



平面図
S= 1:60

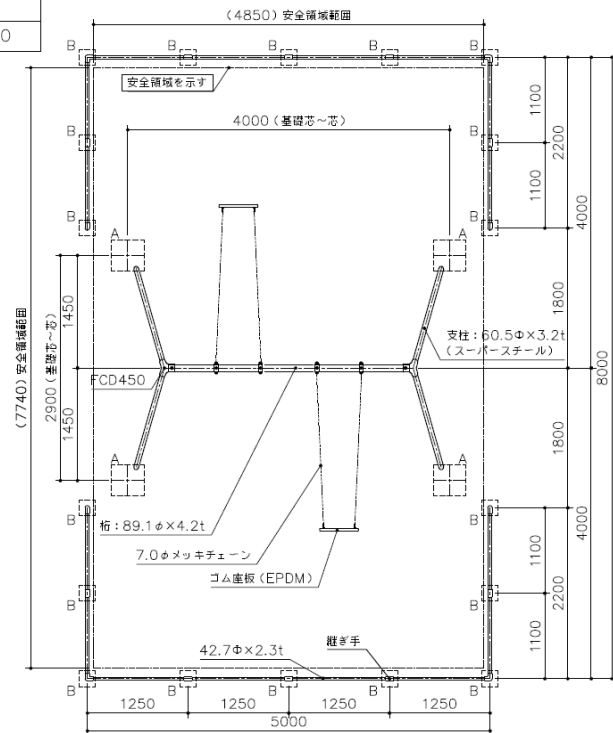

立面図
S= 1:60

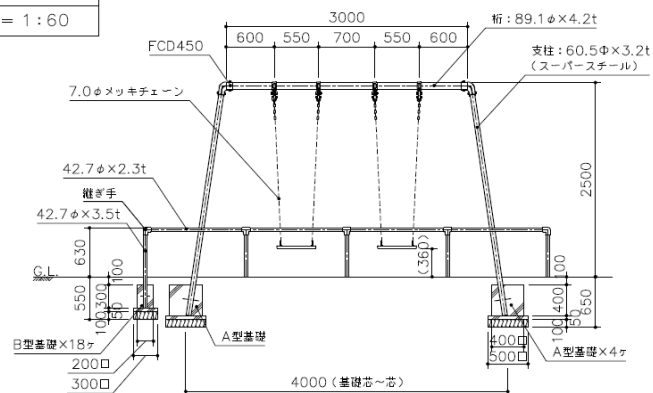


2連ブランコ (両面安全柵)

S=図示 (UGK)


角イモノ詳細図

S= 1:10




ブランコハンガー詳細図

S= 1:10




ゴム座板断面図

S= 1:20

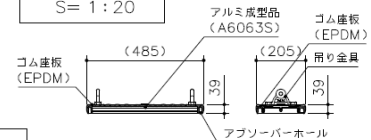

側面図

S= 1:60

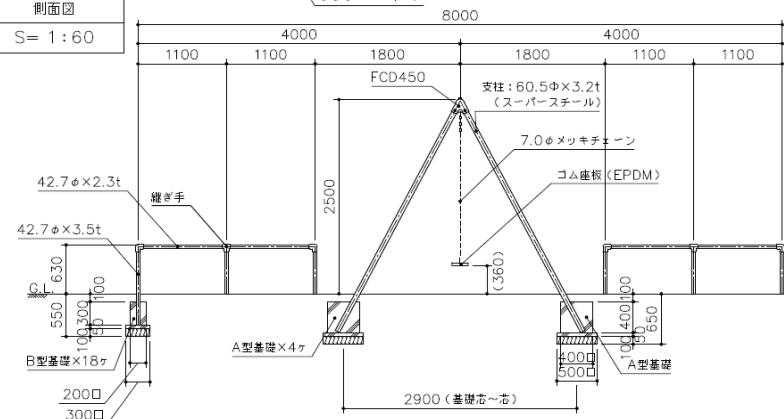

特記事項 (1)

塗装 下地: ジンクロメートメッキ (スーパースチール部を除く)

下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装

仕上: 合成樹脂高温焼付塗装

安全柵の継ぎ手はアルミダイカストとする。

スーパースチールは高耐食メッキ材とする。

ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。

但し、安全柵のボルトはステンレスとする。

チェーン及び取り付け金具については、メッキ仕上げ (無塗装) とする。

製品は、ISO9001規格認証取得企業で製造された製品とする。


製品は、(一社) 日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、(一社) 日本公園施設業協会が認定した


「遊具の安全に関する規程 (JPFA-SP-S: 2024)」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、6~12歳とする。

平面図
S= 1 : 40

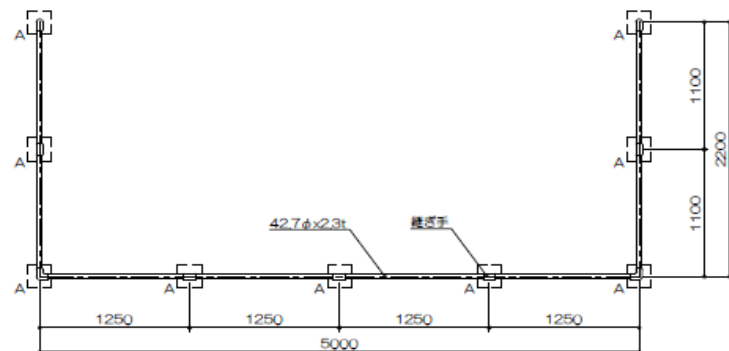

立面図
S= 1 : 40

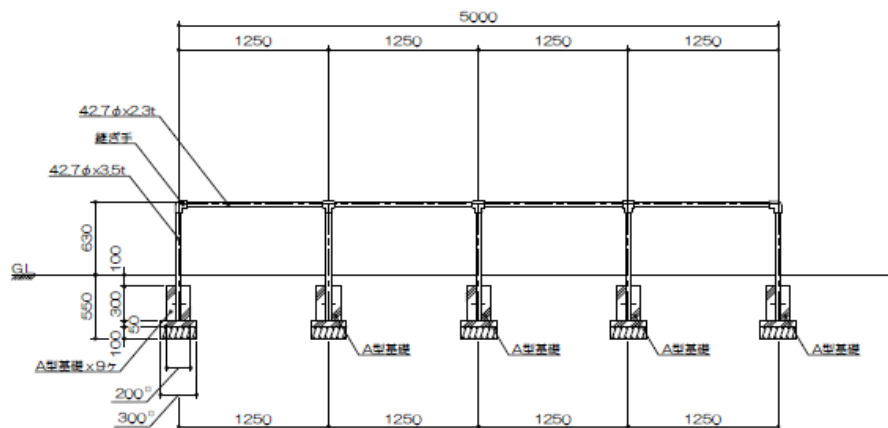

PG31-BU004
安全柵 (2連) 片面
S=図示 (U)

特記事項 (O)

塗装 下地: シンクロメートメッキ

下塗: 特殊エポキシ樹脂系プライマー 1回塗

仕上: [合成樹脂高温焼付塗装] 2回塗

仕上: [合成樹脂常温乾燥塗装]

安全柵の継ぎ手はアルミダイカストとする。

ボルトは全てステンレスとする。

製品は、ISO9001 規格認証取得企業で製造された製品とする。


製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。


製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した

「遊具の安全に関する規程 (JPFA-SP-S: 2014)」に適合した製品とする。


側面図
S= 1 : 40

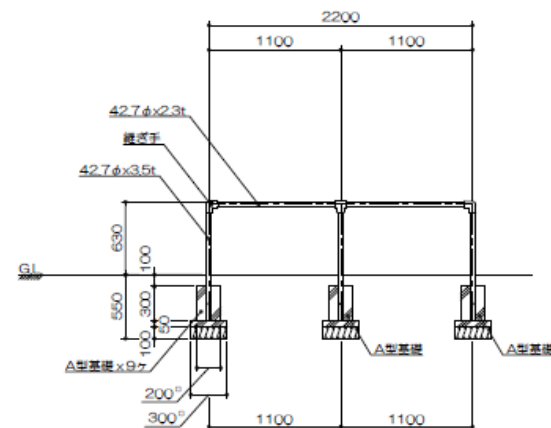

平面図
S= 1 : 40

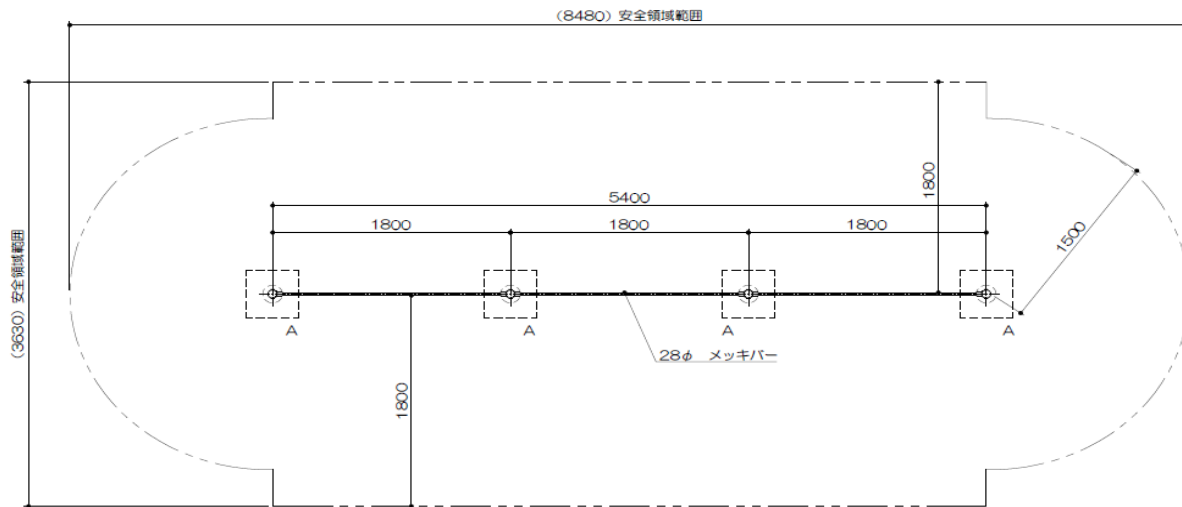

立面图
S= 1 : 40

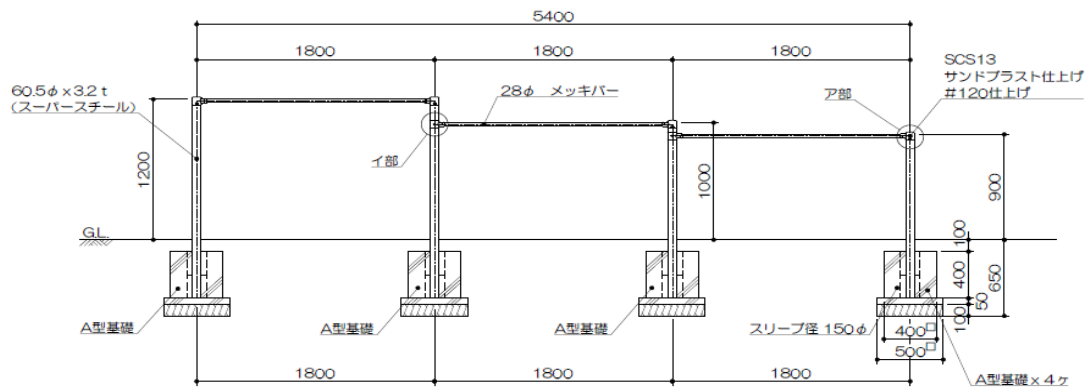

3連低鉄棒（スタンダード型）

$S = \text{图示}$

(GEK)

特記事項（１）

塗装 下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装

仕上：合成樹脂高温焼付塗装

(ただし、SCS13は除く)

ペースチールは高耐食メッキ材

スーパースチールは高耐食メッキ材とする。

ボルト・ナットは全てステンレスとする。

製品は、ISO9001規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。


製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した

「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2024）」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、6～12歳とする。


[ア部詳細図](#)

$S = 1 : \epsilon$

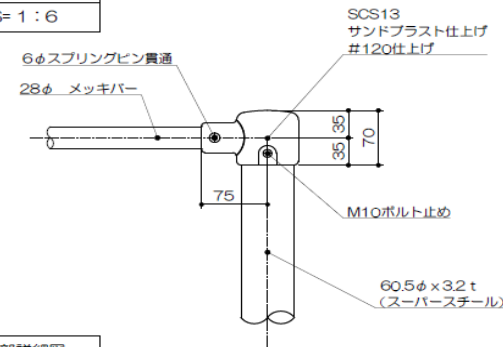


[イ部詳細図](#)

$S = 1 : \epsilon$

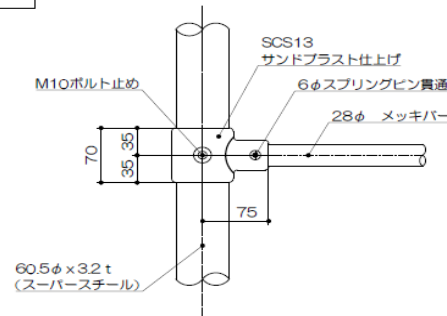


ユニ UNフェンス A3000 (樹脂コート製品)


組立図 (本図は50シリーズの場合です。)

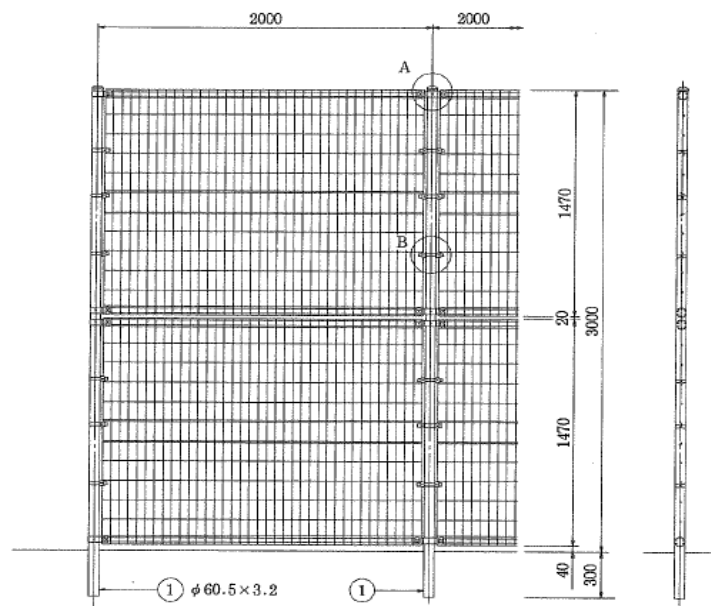

A部取付図

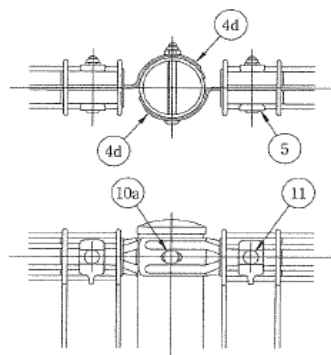

B部取付図

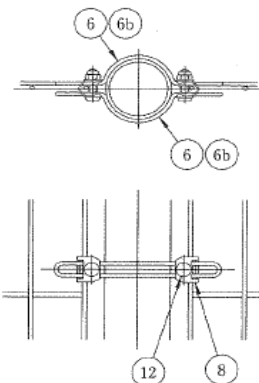

標準的な取付図

パネルと柱のすきまがせまい場合の取付図

パネル断面図



型式	UN-A3000	図番	S39U-9-25
符号	名称	規格	材質
1	主柱	φ60.5×3.2	STK400
2	WMパネル	40シリーズ 50シリーズ 外径φ4.0×φ5.0 芯径φ3.6×φ4.5	ハイテンション線 (SWMGH-3準拠)
4d	ジョイント	t=1.6	SGMH400準拠
5	押え金具	φ	SGMHC準拠
6	中間バンド(回転防止付)	φ3.6	SWMGH準拠
6b	中間バンド	φ3.6	SWMGH準拠
8	U型金具	t=1.2	SGMCC準拠
10a	角根ボルト、ナット	M8×75(W付)	ボルト 4.8 ナット 5
11	φ	M8×53(W付)	
12	φ	M8×25(W付)	

外装
亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきK2 +高耐候性樹脂粉体塗装
亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっき +高耐候性樹脂粉体塗装
亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきK2 +高耐候性樹脂粉体塗装
亜鉛・アルミ合金めっき +高耐候性樹脂粉体塗装
亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきK2 +防錆着色処理
HDZT49 (HDZ35相当) +防錆着色処理 (Wは亜鉛めっきのみ)

WM図

